

KUMHO PANEL

THE BEST OF THE BEST



(주)금호패널

충남 홍성군 은하면 은하로 184번길 111-13 (화봉리 1007-2)
대표번호_1522-4998 / 041)641-8445 Fax 041) 641-8446 www.kumhopanel.com



KUMHO PANEL


THE BEST OF THE BEST

앞선기술과 최고품질의 신개념 패널! **금호패널**이 만듭니다.

새로운 건축 문화의 차세대 리더!

철저한 품질관리와 끊임없는 제품개발, 철저한 서비스로 고객만족에 최선을 다 하겠습니다.

징크판넬 / 징크강판 / 라인메탈판넬 / 노출콘판넬 / 현무암판넬 / C50볼트레스
500볼트레스 / 250골볼트레스 / 1000골볼트레스 / 잔골, 평판노몰드 / 사이딩판넬
지붕4골 / 500골볼트레스 / V66볼트레스 / 지붕3골 / 벽체C66볼트레스
RP1-500골볼트레스 / RP3골볼트레스 / 벽체(민판)노몰드 / 홀강판 / 창호&도어

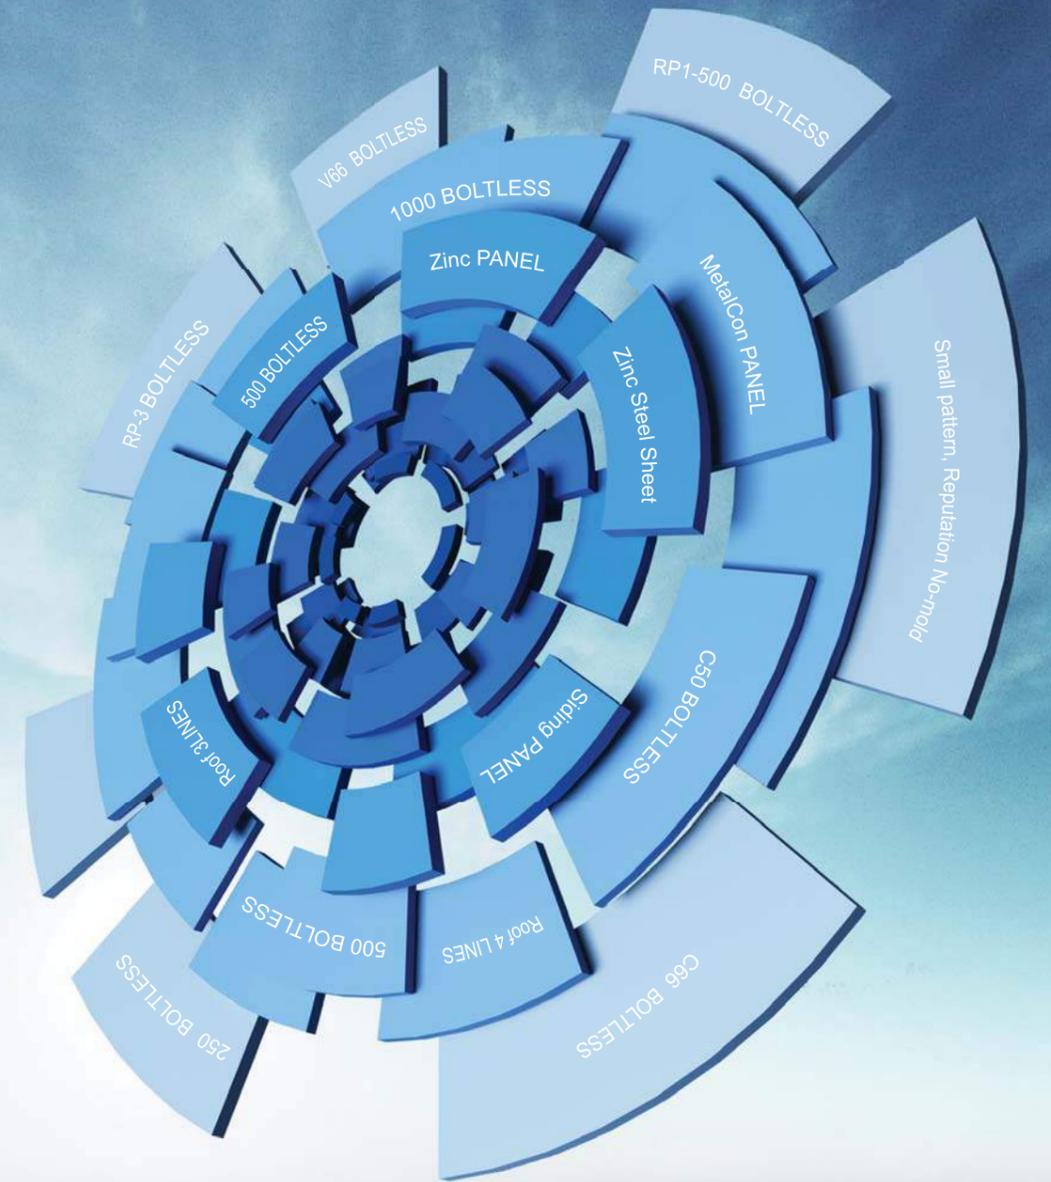

Zinc PANEL 징크판넬

자연 친화적인 신개념 패널



외벽 및 지붕의 직선 및 사선 형태의 시공이 가능한(1,000mm X 길이방향) 예술미가 돋보이는 제품입니다.



- 난연EPS판넬은 인체에 유해하지 않습니다. 난연성이 우수하여 화재사고에 안전하며 유독가스를 발생시키지 않습니다.

색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.


스펙 Specification

징크판넬

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 난연EPS / 스티로폼
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 판넬 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

난연 EPS판넬

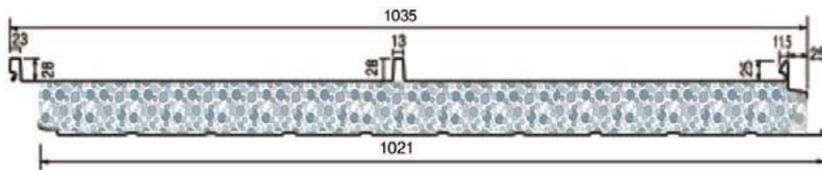

Zinc Steel Sheet 징크강판

자연 친화적인 신개념 패널



외벽 및 지붕의 직선 및 사선 형태의 시공이 가능한(350mm / 450mm X 길이방향) 예술미가 돋보이는 제품입니다.



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.



스펙 Specification

징크강판

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 판넬 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

난연 EPS판넬

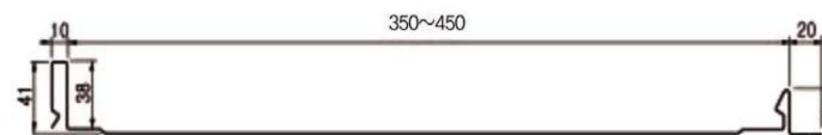


Line Metal PANEL 라인메탈판넬

자연 친화적인 신개념 패널



선명한 색상과 깔끔한 라인(1,000X500mm/1,000X1000mm, 패널 횡방향 기준)으로 건축물의 외관을 더욱 선명한 색상 및 구획라인으로 더욱 품격있게 연출할 수 있는 신개념의 패널입니다.

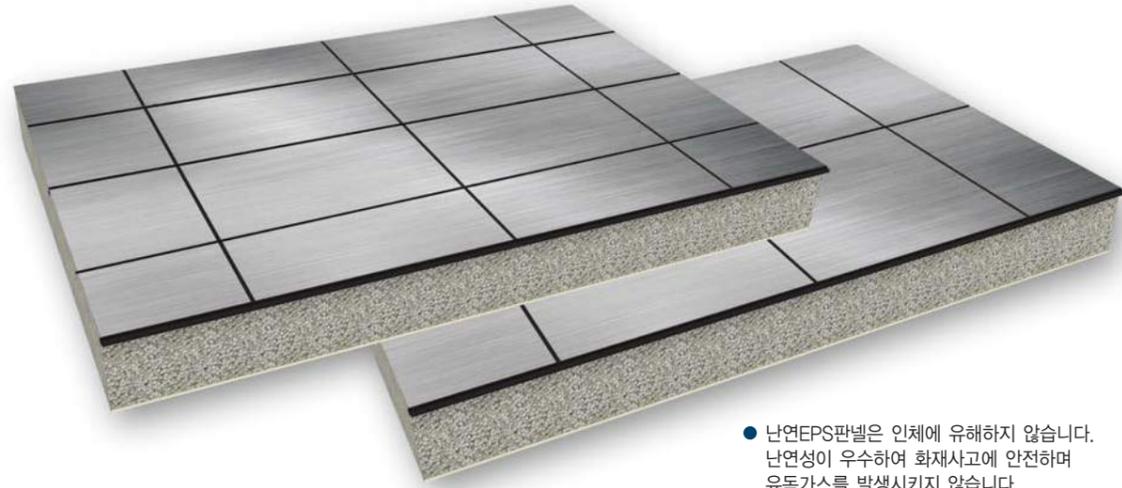

● 난연EPS판넬은 인체에 유해하지 않습니다. 난연성이 우수하여 화재사고에 안전하며 유독가스를 발생시키지 않습니다.

색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.



스펙 Specification

라인메탈판넬

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.5~0.6mm
- 내부단열재 : 난연EPS / 스티로폼
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.5mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

난연 EPS판넬

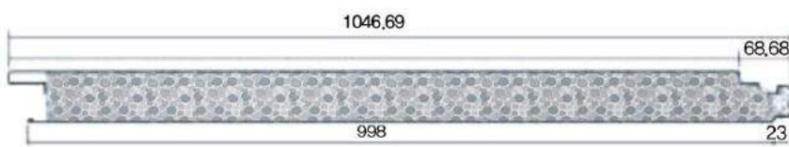

MetalCon PANEL 노출콘판넬

자연 친화적인 신개념 패널



메탈콘판넬 줄눈 간격의 광폭(600 x 1000mm/ 900 x 1000mm 패널 횡방향기준) 노출콘크리트의 자연스러운 질감을 표현한 제품으로 종,횡 시공이 가능합니다.



● 난연EPS판넬은 인체에 유해하지 않습니다. 난연성이 우수하여 화재사고에 안전하며 유독가스를 발생시키지 않습니다.

색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.



스펙 Specification

메탈콘(노출)판넬

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.5~0.6mm
- 내부단열재 : 난연EPS / 스티로폼
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.5mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

난연 EPS판넬

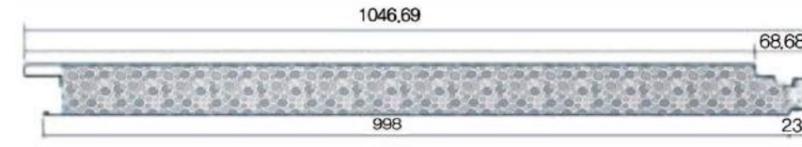


basalt Panel 현무암판넬

자연 친화적인 신개념 패널



선명한 색상과 깔끔한 라인(560X330 / 1000X1000mm, 판넬 횡방향 기준)으로 건축물의 외관을 더욱 선명한 색상 및 구획라인으로 더욱 품격있게 연출할 수 있는 신개념의 판넬입니다.

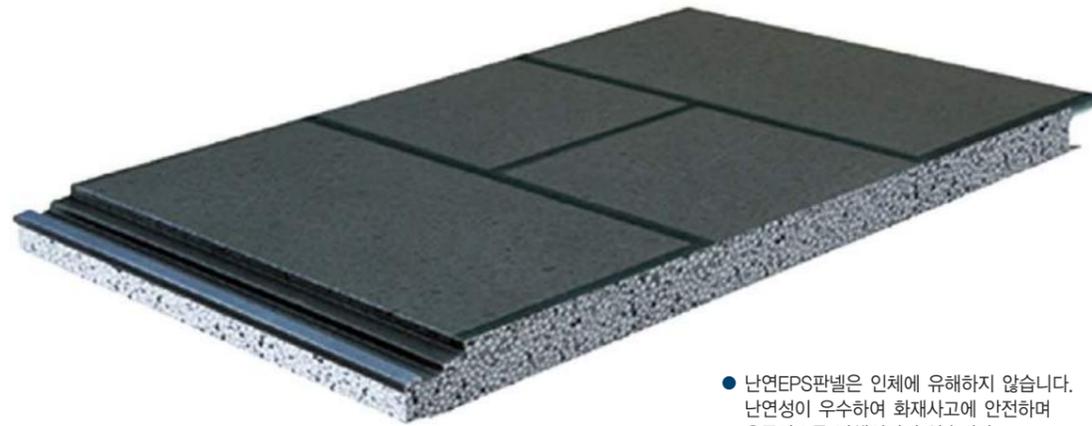

● 난연EPS판넬은 인체에 유해하지 않습니다. 난연성이 우수하여 화재사고에 안전하며 유독가스를 발생시키지 않습니다.

색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.


스펙 Specification

현무암판넬

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.5~0.6mm
- 내부단열재 : 난연EPS / 스티로폼
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.5mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 판넬 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

난연 EPS판넬

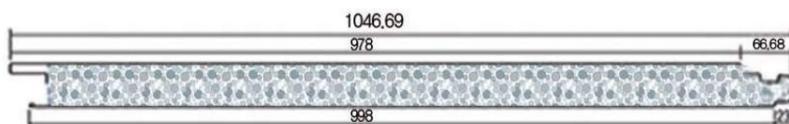

C50 boltless C-50_볼트레스

자연 친화적인 신개념 패널



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.

● 난연EPS판넬은 인체에 유해하지 않습니다. 난연성이 우수하여 화재사고에 안전하며 유독가스를 발생시키지 않습니다.


스펙 Specification

C50 _ 볼트레스


- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 난연EPS / 스티로폼
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 판넬 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

난연 EPS판넬



일반EPS판넬



500 boltless 500_볼트레스

자연 친화적인 신개념 패널



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.

스펙 Specification


500골 _ 볼트레스

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 난연EPS / 스티로폼
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm



* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

- 난연EPS판넬은 인체에 유해하지 않습니다. 난연성이 우수하여 화재사고에 안전하며 유독가스를 발생시키지 않습니다.

난연 EPS판넬



일반EPS판넬



250 boltless 250골_볼트레스

자연 친화적인 신개념 패널



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.

스펙 Specification



250골_볼트레스

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 난연EPS / 스티로폼
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.


- 난연EPS판넬은 인체에 유해하지 않습니다. 난연성이 우수하여 화재사고에 안전하며 유독가스를 발생시키지 않습니다.

일반EPS판넬

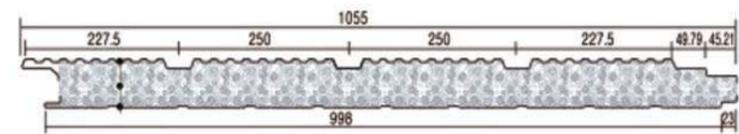

1000 boltless 1000골_볼트레스

자연 친화적인 신개념 패널

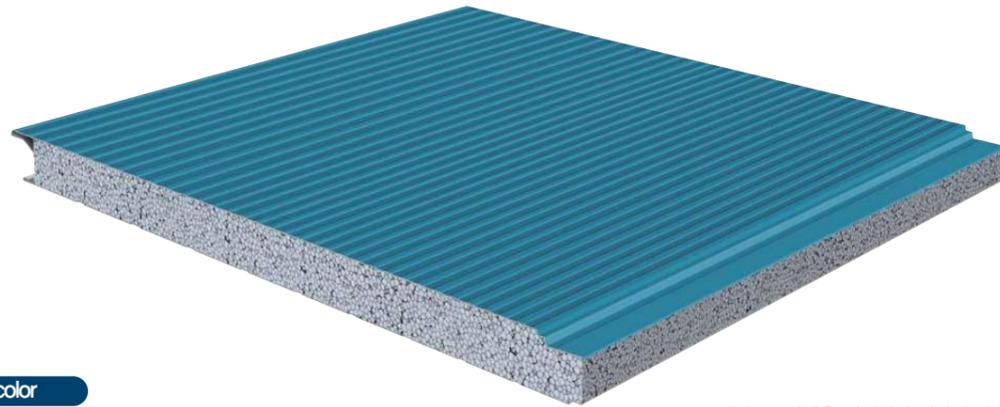

색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.


스펙 Specification

1000골 _ 볼트레스


- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 난연EPS / 스티로폼
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께 등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

난연 EPS판넬



일반EPS판넬



- 난연EPS판넬은 인체에 유해하지 않습니다. 난연성이 우수하여 화재사고에 안전하며 유독가스를 발생시키지 않습니다.

Small pattern, Reputation No-mold 잔골 평판 _ 노몰드

자연 친화적인 신개념 패널



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.


스펙 Specification

잔골, 평판 _ 노몰드


- 외피재 : 도장용 아연도 강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 난연EPS / 스티로폼
- 내피재 : 도장용 아연도 강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께 등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

난연 EPS판넬



일반EPS판넬




- 난연EPS판넬은 인체에 유해하지 않습니다. 난연성이 우수하여 화재사고에 안전하며 유독가스를 발생시키지 않습니다.

Siding Panel 사이딩판넬

자연 친화적인 신개념 패널



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.

- 난연EPS판넬은 인체에 유해하지 않습니다. 난연성이 우수하여 화재사고에 안전하며 유독가스를 발생시키지 않습니다.



스펙 Specification

사이딩판넬


- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 난연EPS / 스티로폼
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 판넬 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

난연 EPS판넬




일반EPS판넬



Roof 4 lines 지붕 _ 4골

자연 친화적인 신개념 패널

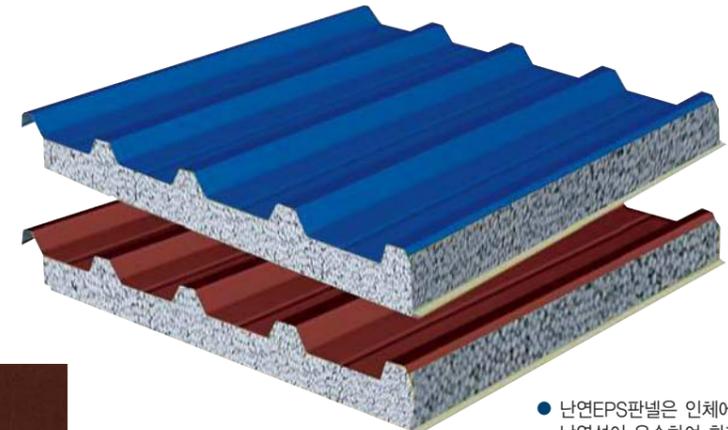

색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.

- 난연EPS판넬은 인체에 유해하지 않습니다. 난연성이 우수하여 화재사고에 안전하며 유독가스를 발생시키지 않습니다.



스펙 Specification

지붕 _ 4골


- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 난연EPS / 스티로폼
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 판넬 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

난연 EPS판넬




일반EPS판넬



500 boltless 500골 _ 볼트레스

자연 친화적인 신개념 패널

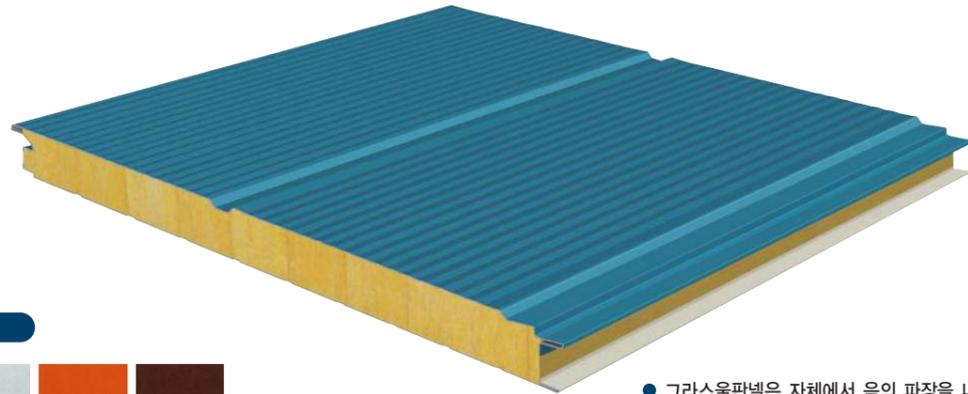

색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.

- 그라스울판넬은 자체에서 음의 파장을 내부로 흡수하여 별도의 흡음재를 사용하지 않아도 흡음, 차음 효과가 뛰어납니다.


스펙 Specification

500골 _ 볼트레스

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 그라스울(48,64,74kg/m³)
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

그라스울판넬

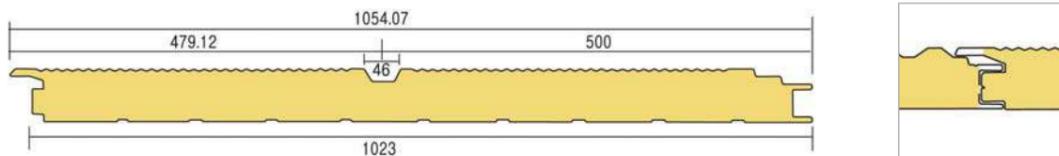

250 boltless 250골 _ 볼트레스

자연 친화적인 신개념 패널



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.

- 준불연재인 그라스울을 단열재로 사용하여 그라스울판넬은 불에 타지 않으며 강도 높은 화재시험을 통과한 판넬입니다.


스펙 Specification

250골 _ 볼트레스

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 그라스울(48,64,74kg/m³)
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

그라스울판넬

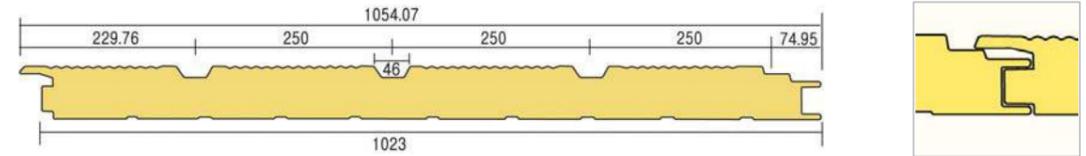

V66 boltless V66 _ 볼트레스

자연 친화적인 신개념 패널



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.



스펙 Specification

V66 _ 볼트레스

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 그라스울(48,64,74kg/m³)
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께 등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

그라스울판넬



Roof 3 Lines 지붕 _ 3골

자연 친화적인 신개념 패널



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.



스펙 Specification

지붕 _ 3골

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : 그라스울(48,64,74kg/m³)
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm


* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께 등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

그라스울판넬

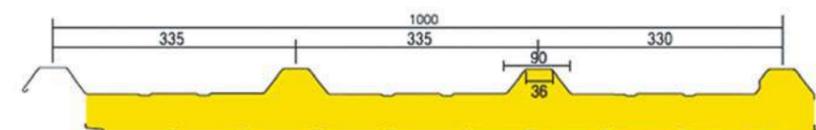

C66 boltless C66_볼트레스

자연 친화적인 신개념 패널

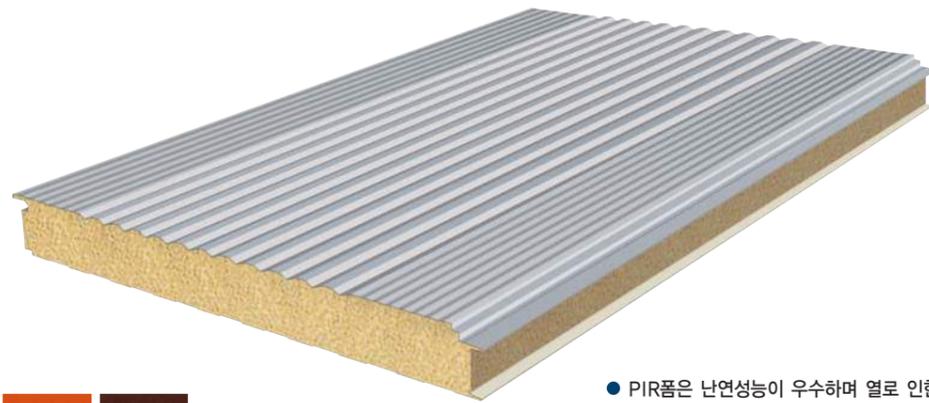

색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.

- PIR폼은 난연성능이 우수하며 열로 인한 수축팽창등 변화가 거의 없으며 자기접착력을 가지고 있어 별도의 접착제가 필요없으며 접착 강도가 우수합니다.


스펙 Specification

C66_볼트레스

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : PIR/PUR
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

우레탄판넬

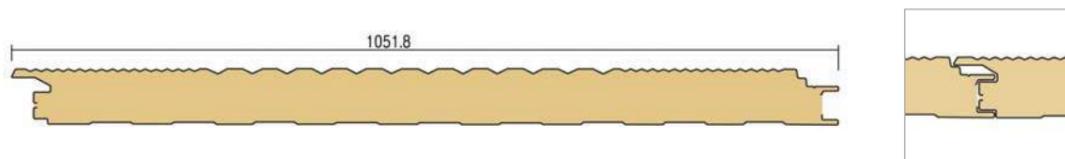

RP1-500 boltless RP1-500골_볼트레스

자연 친화적인 신개념 패널



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.

- PIR폼은 난연성능이 우수하며 열로 인한 수축팽창등 변화가 거의 없으며 자기접착력을 가지고 있어 별도의 접착제가 필요없으며 접착 강도가 우수합니다.


스펙 Specification

RP1-500골_볼트레스

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : PIR/PUR
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 패널 두께등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

우레탄판넬

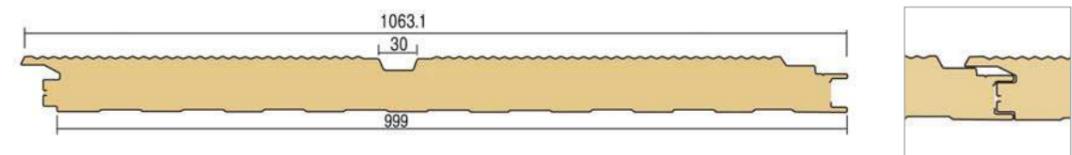

RP-3 boltless RP-3골_볼트레스

자연 친화적인 신개념 패널



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.


스펙 Specification

RP 3골_볼트레스

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : PIR/PUR
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 판넬 두께 등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.

우레탄판넬

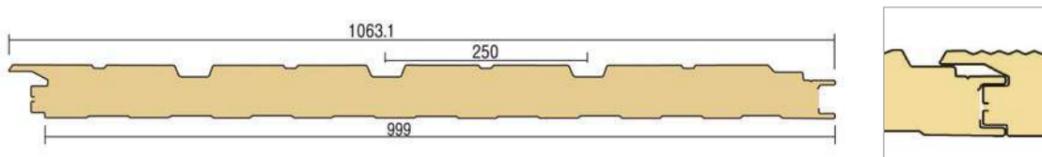

Walls(Flat) Mold-free 벽체(민판)_노몰드

자연 친화적인 신개념 패널



색상 color



* 인쇄색상은 실물과 다를 수 있습니다.

스펙 Specification

벽체(민판)_노몰드

- 외피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm
- 내부단열재 : PIR/PUR
- 내피재 : 도장용 아연도금강판 0.4~0.6mm

* 성능은 단열재의 종류, 밀도 및 판넬 두께 등에 따라 등급이 구분되오니 보다 자세한 내용은 당사와 상의 바랍니다.


우레탄판넬




칼라성형강판

자연 친화적인 신개념 패널


V250

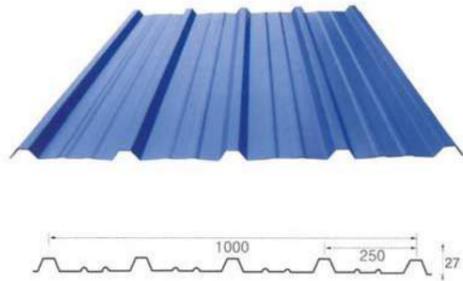


V115

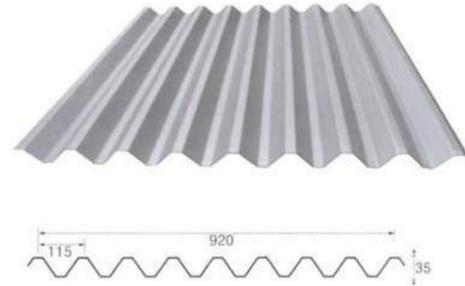


C-47

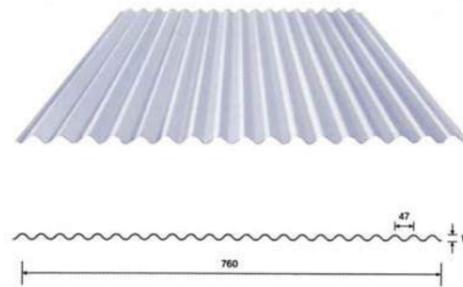


C-52

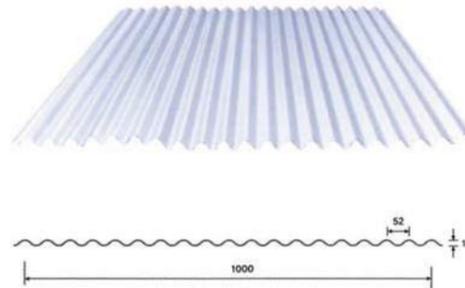

C-76

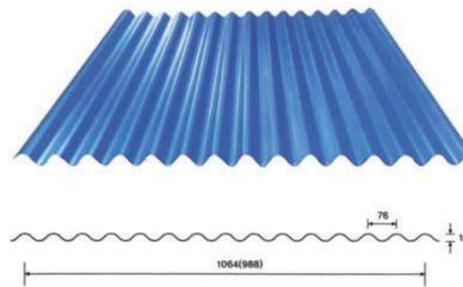

U-140

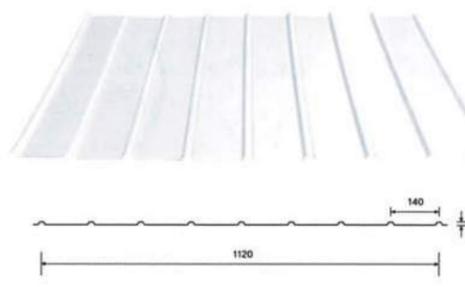

PE폼 V250



채광판



Window & Door

ABS도어 / 방화문 / 행거도어 / 스윙도어 / 창호

자연 친화적인 신개념 패널

ABS도어



YP-380A 체크




YA-18 스퀘어



YA-16A 그레이 지브라

방화문

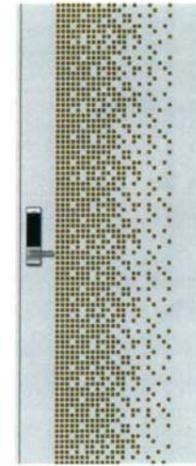

방화문-1



방화문-2

행거도어



행거도어-1




행거도어-2



행거도어-3

스윙도어



스윙도어 양개

창호



판넬창-1



판넬창-2

FLASHING

자연 친화적인 신개념 패널

후레싱				
판넬 부자재				

COLOR / Gutter system

자연 친화적인 신개념 패널

■ 프린트강판 색상




■ 칼라강판 색상



■ 물받이시스템

Representative Works

시공사례

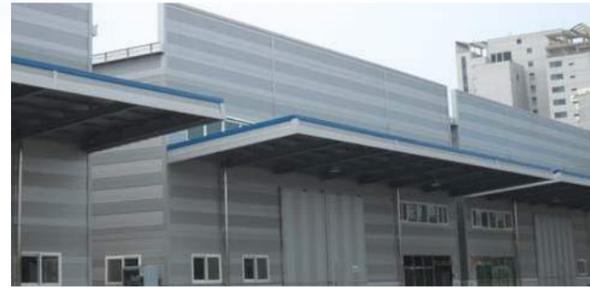

Zinc PANEL / Zinc Steel Sheet / Line Metal PANEL / MetalCon PANEL / basalt / C50 boltless / 500 boltless / 250 boltless / 1000 boltless / 1000 boltless / Siding Panel / Roof 4 lines / 500 boltlease / 250 boltlease / V66 boltlease / Roof 3 Lines / Wall C66 boltlease / RP1-500 boltlease / RP-3 boltlease / Walls(Flat) Mold-free /

KUMHO PANEL
THE BEST OF THE BEST

Representative Works

시공사례



Zinc PANEL / Zinc Steel Sheet / Line Metal PANEL / MetalCon PANEL / basalt / C50 boltless / 500 boltless / 250 boltless / 1000 boltless / 1000 boltless / Siding Panel / Roof 4 lines / 500 boltlease / 250 boltlease / V66 boltlease / Roof 3 Lines / Wall C66 boltlease / RP1-500 boltlease / RP-3 boltlease / Walls(Flat) Mold-free /

KUMHO PANEL
THE BEST OF THE BEST